



ELEMENTECH

**Aceites
para
Motores**





1L



Pennzoil Sintético 0W-30 CARB

\$4



1L



Pennzoil Semi Sintético 5W-20

\$4



1L



Pennzoil Semi Sintético 5W-30

\$4



1L



Pennzoil Mineral 10W-30

\$4



1L



Pennzoil Semi Sintético 10W-40

\$4

ELEMENTECH

EcoBox



PENNZOIL

6 GAL
22.7 L

ECO BOX SYSTEM

Pennzoil Sint High Mileage 5W-30

\$90

PENNZOIL

6 GAL
22.7 L

ECO BOX SYSTEM

Pennzoil Semi Sint 5W-20 Gold

\$90

PENNZOIL

6 GAL
22.7 L

ECO BOX SYSTEM

Pennzoil Sintético 0W-20

\$90

PENNZOIL

6 GAL
22.7 L

ECO BOX SYSTEM

Pennzoil Sintético 5W-20 Platinum

\$90

PENNZOIL

6 GAL
22.7 L

ECO BOX SYSTEM

Pennzoil Sintético 5W-30

\$90


PENNZOIL

6 GAL
22.7 L

ECO BOX SYSTEM

Pennzoil Sintético 5W-40

\$90

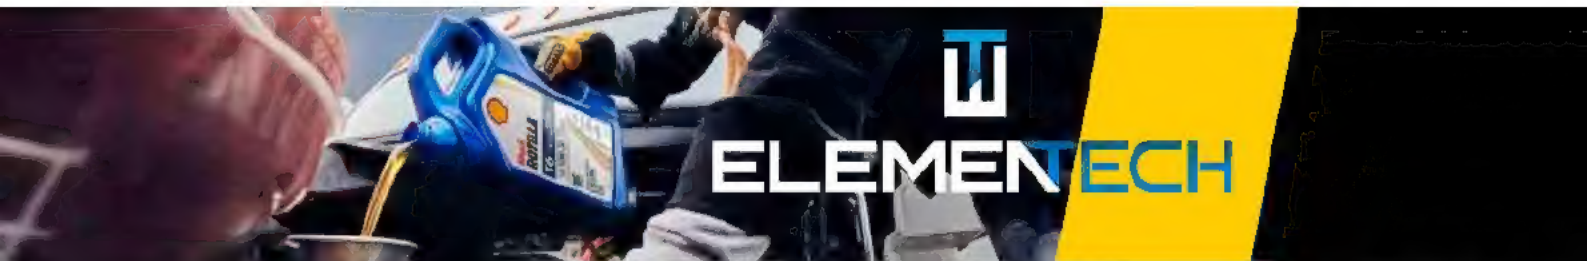

1 GAL
3.78 L



Shell Rotella
Diesel Sint 5W-40

\$15



1 GAL
3.78 L



Mack Diesel
15W-40

\$15



19 L



SHELL SPIRAX S6 GM
ES AE 40 19 LITROS

\$75



50 KG



Shell Gadus S2 V220 AC
Grasa multipropósito
Alto rendimiento

No Disponible



290 L



Shell Mysella S3 N 40

\$830



KOMATSU

**Aceite Hidráulico
Komatsu Genuine Oil
(HO46-HM)**

\$3.800

950 L
APRIL

**El aceite Komatsu HO46-HM
ha sido formulado para proteger
eficientemente los componentes hidráulicos.**

Protección mejorada en componentes hidráulicos
de alta presión.

Su exclusivo sistema de aditivos entrega una
compatibilidad mejorada a los sistemas de
embragues.

Aplicable a todos los equipos Komatsu que exigen
productos que cumplan con KES 07.841.1.

KOMATSU

Especificaciones

Aceite Hidráulico Original Komatsu	
HO46-HM	
Grado de Viscosidad ISO VG	46
Viscosidad a baja temperatura Viscosidad CSS mpa.s	4300 (-20°C)
Viscosidad Cinemática @40°C mm ² /s @100°C mm ² /s (ASTM D445)	46.3 7.0
Índice de Viscosidad (ASTM D2270)	108
Color (ASTM D1500)	L1.5
Densidad 15°C g/cm ³	0.88
Flash Point (COC) °C ASTM D93	236
Punto de escurrimiento °C (ASTM D97)	-30
Pistón de Alta Presión Test de bomba	Pasa